


NEOCIPROL – Coberturas Pré-Esforçadas do Oeste, Lda.
Estrada Nacional, 361 – km 16
Bom Vale
2540-700 Bombarral




Perfil Assimétrico

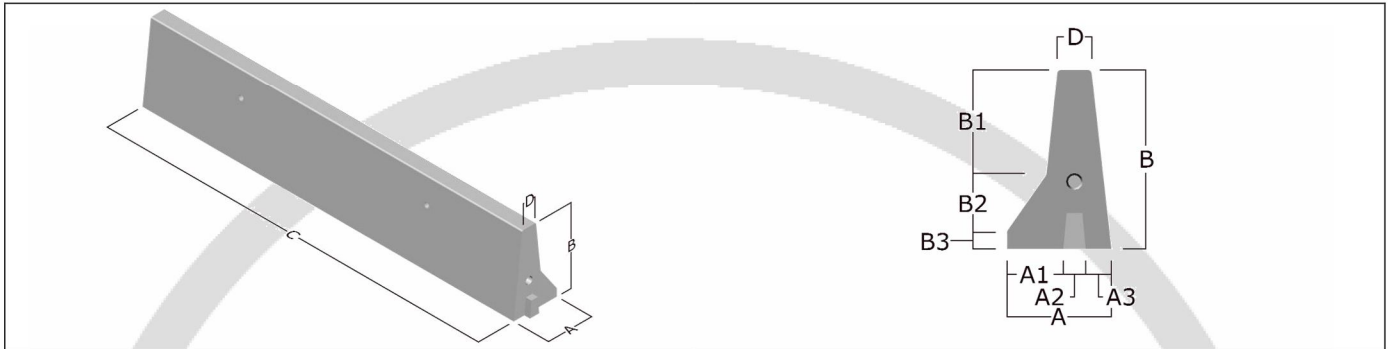


Dimensões (mm)										Peso (kg)
Largura				Altura				Comprimento		
A – Base	A1	A2	A3	D – Topo	B	B1	B2	B3	C	
460	250	100	110	150	800	470	250	80	4000	2240
									6000	3360

Perfil Simétrico

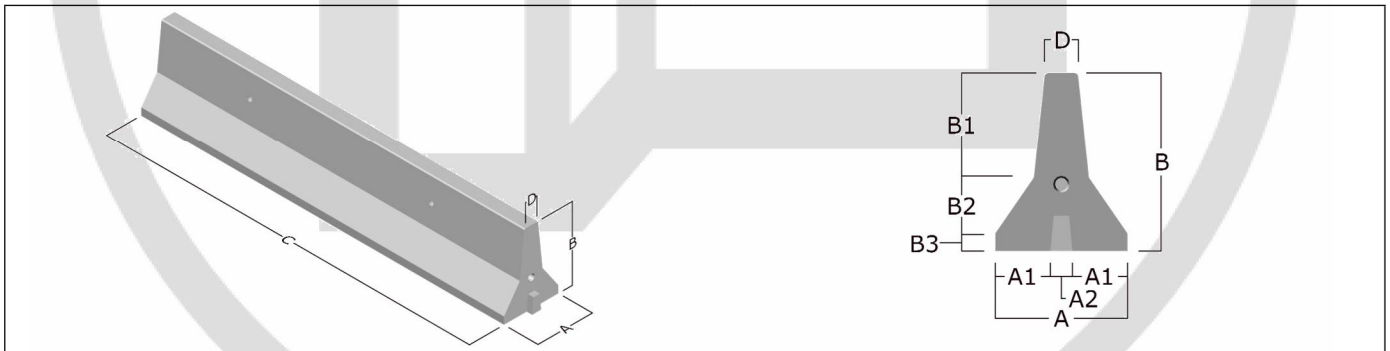

Dimensões (mm)									Peso (kg)
Largura				Altura				Comprimento	
A – Base	A1	A2	D – Topo	B	B1	B2	B3	C	
600	250	100	150	800	470	250	80	4000	2400
								6000	3600

Terminal Perfil Simétrico

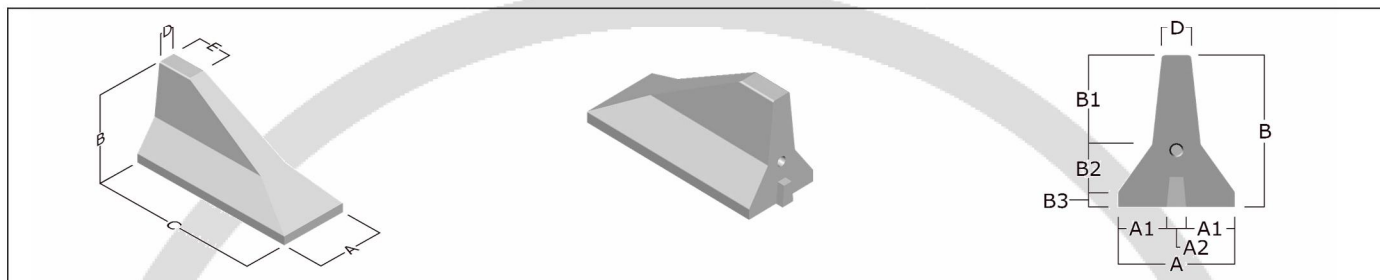

Dimensões (mm)										Peso (kg)
Largura				Altura				Comprimento		
A – Base	A1	A2	D – Topo	B	B1	B2	B3	C	E	
600	250	100	150	800	470	250	80	1800	300	700

Tolerâncias dimensionais:

Comprimento útil (mm)	Tolerância no comprimento (mm)	Tolerância na curvatura (mm)
4000	± 9	± 8
6000	± 11	± 12
Terminal - 1800	± 7	± 4

Classe de resistência à compressão do betão: C25/30

Absorção de água: ≤ 6 % em massa

Durabilidade: Adequada para as condições normais de serviço

Utilização prevista: Sistemas de retenção para zonas de circulação pedonal e separação de vias sem função de retenção de veículos.

Modo de aplicação: Por encaixe sobre base contínua.